

DYNAMOMETRES MECANIQUES AS et ASM



- Très robuste
- Déjà fabriqués à plus de 10.000 exemplaires
- 6 portées disponibles (500daN à 6000daN)
- Cadran Ø 250 (AS) ou 190 (AS-M)
- Chapes à aiguille articulées
- Réglage du zéro sur 25%
- Surcharge admissible 25%
- Précision $\pm 1.5\%$ de EM
- Protection caoutchouc
- Modèles homologués EDF, GDF, SNCF (AS-M)


UTILISATION

Les dynamomètres mécaniques sont utilisés pour mesurer des efforts statiques sous des ponts roulants, grues et tous dispositifs de levage et manutention.

CODES

MODELES AS	Code	MODELES AS-M	Code
AS 500 daN	27 501 90	AS-M 500 daN	27 502 90
AS 1000 daN	27 501 92	AS-M 1000 daN	27 502 92
AS 2000 daN	27 501 95	AS-M 2000 daN	27 502 95
AS 3000 daN	27 501 96	AS-M 3000 daN	27 502 96
AS 5000 daN	27 501 97	AS-M 5000 daN	27 502 97
AS 6000 daN	27 501 98	AS-M 6000 daN	27 502 98

ENCOMBREMENT

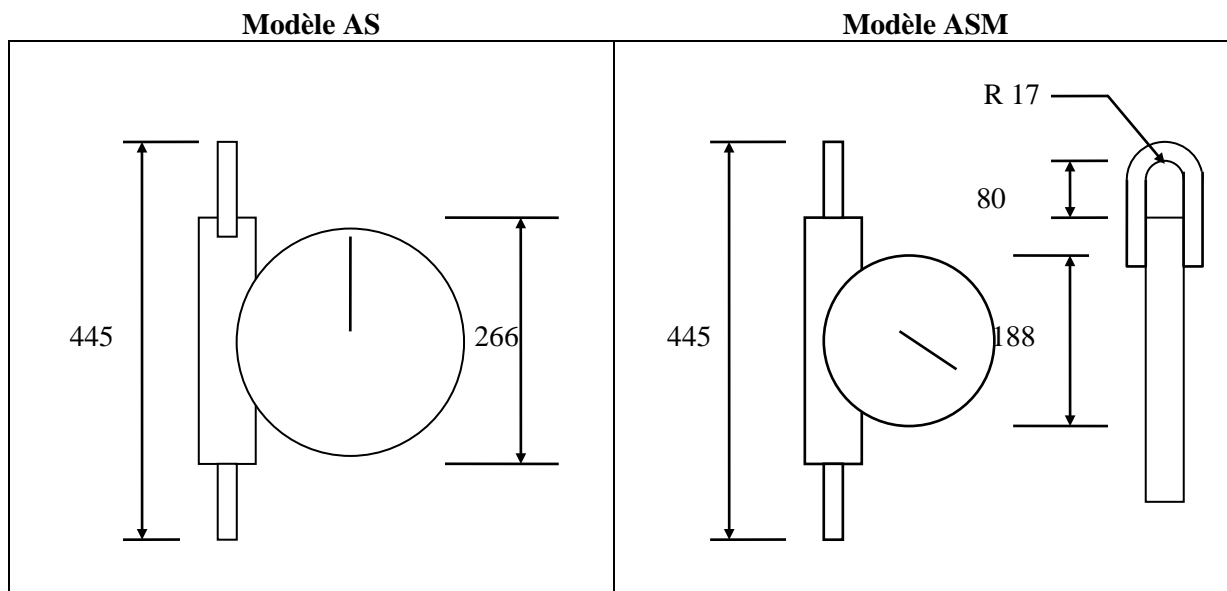

Mallette pour AS



ASM version horizontale



Coffret bois pour modèle AS-M



MODELES 10 et 20T

ACRN Mécalix fabrique deux modèles mécaniques de 100 et 200 kN soit respectivement 10 et 20 Tonnes. Leurs caractéristiques et encombrements font l'objet d'une fiche technique complémentaire