

## DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE - EPX-T



L'EPX-T est un dynamomètre électronique industriel de précision à affichage déportable, pour mesurer les efforts de traction ou de levage de charges suspendues de 300 kg à 20T.

# DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE EPX-T

LE PESON HAUTE CAPACITÉ



Machines de contrôle qualité  
Industrie & Packaging

## FONCTION

Le EPX-T est destiné à mesurer des efforts de traction ou de levage de charges suspendues de 300 kg à 20 T.

Le EPX-T est entièrement numérique, tactile, sans réglage manuel et très facile à utiliser.

## ATOUT DE L'EPX-T :

### ● Ergonomique

Utilisable dans tous les sens

### ● Robuste

Corps en aluminium aéronautique résistant aux chocs et chutes

### ● Précis

Indication de surcharge à 110%

### ● Pratique

**Boîtier de commande déportable**  
Communique en liaison sans fil

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Affichage précis de la valeur	0,3% de l'échelle de mesure
Unité de mesure	Kg, lbs, daN
Ecran	LCD à 5 chiffres (53x38 mm)
Distance d'affichage	80 m sans obstacle
Les touches	3 touches : ON/OFF, TARE et MODE
Batterie	Indicateur du niveau de batterie
Coefficient de sécurité	5 : 1
Tare	Remise à zéro - automatique / Manuel
Alimentation	Afficheur : batterie 3,7V / 1,48 A Corps : batterie 3,7V / 1,5A
Veille automatique afficheur	5 minutes
Température d'opération	De -10°C à + 55°C
Piles	3 piles Alcaline type AA (inclus)



## BOITIER DÉTACHABLE

Un boîtier très pratique qui permet la lecture de la mesure à distance.



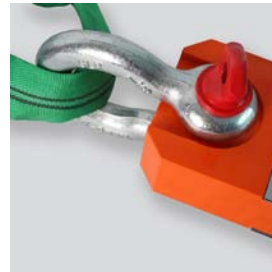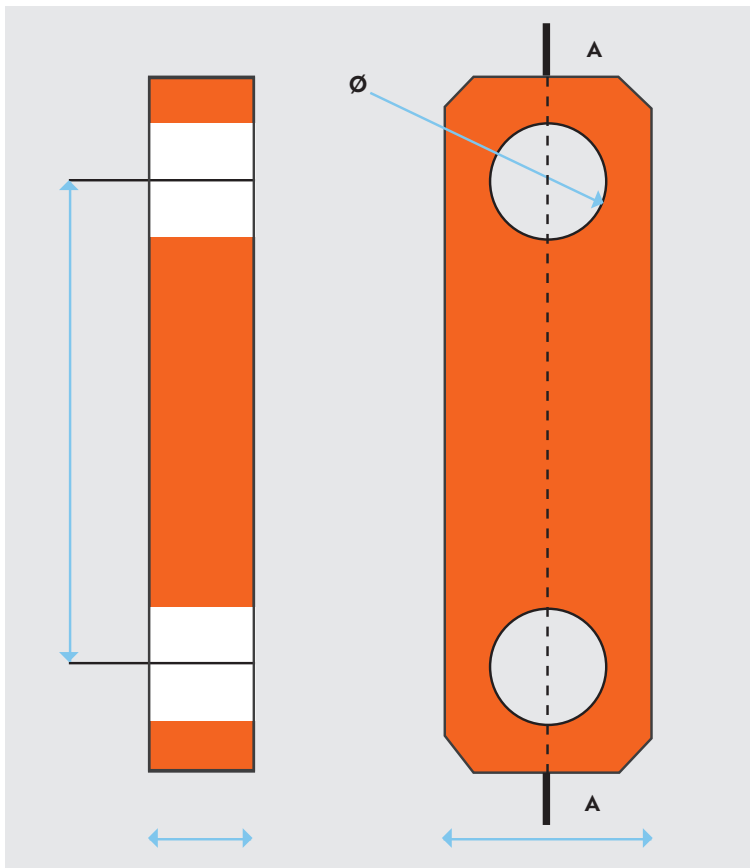

Un boîtier  
détachable qui  
facilite la lecture  
de la mesure



● **Livré dans une malette avec :**

Un certificat d'étalonnage ACRN

Un mode d'emploi

Un chargeur

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Nomination	Code	Masse	Incrément	Dimension				
				A	B	C	D	Ø
EPX-T 300 daN	27 503 86	1,8 kg	0,5 daN	300 mm	98 mm	30 mm	234 mm	25 mm
EPX-T 500 daN	27 503 90	1,8 kg	0,5 daN					
EPX-T 1000 daN	27 503 92	1,8 kg	1 daN			330 mm	49 mm	230 mm
EPX-T 3000 daN	27 503 96	3,3 kg	2 daN					
EPX-T 6000 daN	27 503 97	3,3 kg	5 daN	400 mm	116 mm	70 mm	275 mm	50 mm
EPX-T 10 000 daN	27 503 98	4,7 kg	10 daN					
EPX-T 12 000 daN	27 503 13	4,7 kg	20 daN					
EPX-T 20 000 daN	27 503 99	7,7 kg	20 daN			60 mm		
EPX-T 25 000 daN	27 503 25	7,7 kg	25 daN					

## ACCESSOIRES EN OPTION

Appareils	Manille	
	Référence	Code
EPX-T 300 daN	ML 4750	27 551 86
EPX-T 500 daN		
EPX-T 1000 daN		
EPX-T 3000 daN	ML 6550	27 552 96
EPX-T 6000 daN	ML 13500	27 552 98
EPX-T 10 000 daN		
EPX-T 12 000 daN		
EPX-T 20 000 daN		
EPX-T 25 000 daN	ML 25000	27 552 99



**Manille**

Appareils	Anneau de tête	
	Référence	Code
EPX-T 300 daN	AT 1500	27 551 16
EPX-T 500 daN		
EPX-T 1000 daN		
EPX-T 3000 daN	AT 3100	27 552 17
EPX-T 6000 daN	AT 8000	27 552 18
EPX-T 10 000 daN	AT 12500	27 552 19
EPX-T 12 000 daN		
EPX-T 20 000 daN	AT 21500	27 552 20
EPX-T 25 000 daN	AT 31500	27 552 21



**Anneau de tête**

Appareils	Crochet tournant	
	Référence	Code
EPX-T 300 daN	CR 1600	27 551 09
EPX-T 500 daN		
EPX-T 1000 daN		
EPX-T 3000 daN	CR 3200	27 551 11
EPX-T 6000 daN	CR 8000	27 551 12
EPX-T 10 000 daN	CR 11500	27 551 13
EPX-T 12 000 daN	CR 22000	27 551 14
EPX-T 20 000 daN		
EPX-T 25 000 daN	CR 31500	27 551 15



**Crochet tournant**