ACRN
Quality Control Machine
Industry & Packaging

FICHA TÉCNICA

DINAMÓMETRO MECÁNICO SK

DINAMÓMETRO DE ELEVACIÓN · PRINCIPIO HIDROSTÁTICO

Dinamómetro versátil para la elevación: robusto, sin mantenimiento, siempre listo.

- 12 capacidades de 0,2 t a 85 t
- Precisión: error < 1 %
- Esfera grande, protección de caucho
- Puesta a cero sencilla y tara

12 CAPACIDADES | **0,2 A 85 T · < 1 %**



CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

PRINCIPIO	**Hidrostático**	SEGURIDAD	**5:1 (4:1 a partir de 5 t)**
CAPACIDADES (CMU)	**0,2 t a 85 t**	HASTA 5 T	**Ojal + gancho**
PRECISIÓN	**Error < 1 %**	MÁS DE 5 T	**2 ojales (grilletes)**
CRISTAL	**Plexiglás**	NORMAS	**EN 13155 · EN 12100**
ESTANQUEIDAD	**Al polvo**	MARCADO	**CE**

¿PREGUNTAS SOBRE ESTOS DINAMÓMETROS?

Contacte con ACRN: www.acrn.fr · +33 (0)2 32 80 81 40

PEDIR PRESUPUESTO

DINAMÓMETRO MECÁNICO SK

ACRN
Quality Control Machine
Industry & Packaging

DISEÑO Y OPCIONES

DISEÑO

- Principio hidrostático, sin mantenimiento
- Esfera grande, lectura rápida y precisa
- Protección de caucho alrededor de la esfera, cristal acrílico
- Puesta a cero sencilla y tara, estanco al polvo

SEGURIDAD Y NORMAS

- Coeficiente de seguridad 5:1 (4:1 a partir de 5 t)
- Normas EN 13155 y EN 12100
- Marcado CE
- Calibración con trazabilidad COFRAC ofrecida por ACRN

OPCIONES

- Lectura a distancia
- Grillete lira, a partir de 5 t
- Consúltenos

VARIANTES

CMU (t)	Resolución (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
Hasta 5 t: 1 ojal de suspensión y gancho con lengüeta de seguridad							
0,2	1	60	53	230	27	35	5
0,32	2	60	53	230	27	35	5
0,5	2	60	53	230	27	35	5
0,75	5	60	53	230	27	35	5
1,25	5	60	53	230	27	35	5
2	10	60	53	230	27	35	5
3,2	20	75	53	280	34	46	5,5
5	20	75	53	300	42	56	6,5
A partir de 12,5 t: 2 ojales para grilletes							
12,5	50	40	41	213	-	-	8,1
25	100	55	42	267	-	-	12,9
50	200	75	56	329	-	-	25
85	500	85	60	390	-	-	60

CMU: carga máxima de utilización. Cotas A a E: véase el dibujo de la página 3.






HASTA 5 T: OJAL Y GANCHO · A PARTIR DE 12,5 T: 2 OJALES

¿PREGUNTAS SOBRE ESTOS DINAMÓMETROS?

PEDIR PRESUPUESTO


DIBUJO ACOTADO

HASTA 5 T: OJAL Y GANCHO

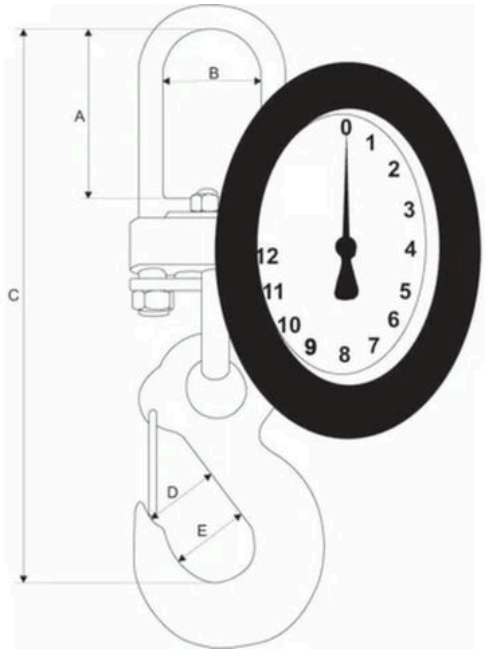

A: altura del ojal
B: anchura del ojal
C: longitud total
D: abertura del gancho
E: anchura interior del gancho

A PARTIR DE 12,5 T: 2 OJALES

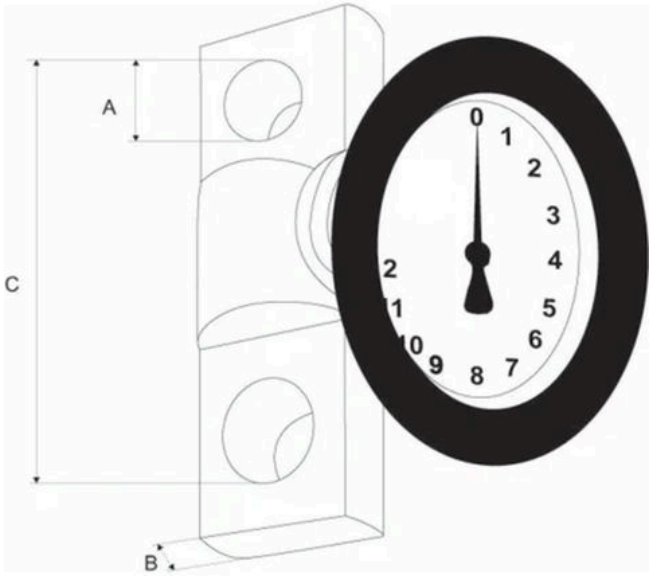

A: dimensión del ojal
B: espesor del cuerpo
C: longitud total
D y E: no aplicable

Dibujo del fabricante, sin escala. Valores: tabla de variantes, página 2.

APLICACIONES

- Elevación
- Pesaje de cargas suspendidas
- Control de esfuerzos de tracción

¿PREGUNTAS SOBRE ESTOS DINAMÓMETROS?

PEDIR PRESUPUESTO