ACRN
Machines de contrôle qualité
Industrie & Packaging

FICHE TECHNIQUE

DYNAMOMÈTRE MÉCANIQUE SK

DYNAMOMÈTRE DE LEVAGE · PRINCIPE HYDROSTATIQUE

Dynamomètre polyvalent pour le levage : robuste, sans entretien, toujours prêt.

- 12 capacités de 0,2 t à 85 t
- Précision : erreur < 1 %
- Grand cadran, protection caoutchouc
- Remise à zéro facile et tare

12 CAPACITÉS | **0,2 À 85 T · < 1 %**



CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

PRINCIPE	**Hydrostatique**	SÉCURITÉ	**5:1 (4:1 à partir de 5 t)**
CAPACITÉS (CMU)	**0,2 t à 85 t**	JUSQU'À 5 T	**Œillet + crochet**
PRÉCISION	**Erreur < 1 %**	AU-DELÀ DE 5 T	**2 œillets (manilles)**
VERRE	**Plexiglas**	NORMES	**EN 13155 · EN 12100**
ÉTANCHÉITÉ	**Poussière**	MARQUAGE	**CE**

UNE QUESTION SUR CES DYNAMOMÈTRES ?

Contactez ACRN : www.acrn.fr · +33 (0)2 32 80 81 40

DEMANDER UN DEVIS

CONCEPTION ET OPTIONS

CONCEPTION

- Principe hydrostatique, sans entretien
- Grand cadran, lecture rapide et précise
- Protection caoutchouc autour du cadran, verre en plexiglas
- Remise à zéro facile et tare, étanche à la poussière

SÉCURITÉ ET NORMES

- Coefficient de sécurité 5:1 (4:1 à partir de 5 t)
- Normes EN 13155 et EN 12100
- Marquage CE
- Étalonnage raccordé COFRAC proposé par ACRN

OPTIONS

- Lecture à distance
- Manille lyre, à partir de 5 t
- Nous consulter

VARIANTES

CMU (t)	Résolution (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
Jusqu'à 5 t : 1 œillet de suspension et crochet à linguet de sécurité							
0,2	1	60	53	230	27	35	5
0,32	2	60	53	230	27	35	5
0,5	2	60	53	230	27	35	5
0,75	5	60	53	230	27	35	5
1,25	5	60	53	230	27	35	5
2	10	60	53	230	27	35	5
3,2	20	75	53	280	34	46	5,5
5	20	75	53	300	42	56	6,5
À partir de 12,5 t : 2 œillets pour manilles							
12,5	50	40	41	213	-	-	8,1
25	100	55	42	267	-	-	12,9
50	200	75	56	329	-	-	25
85	500	85	60	390	-	-	60

CMU : charge maximale d'utilisation. Cotes A à E : voir le dessin page 3.






JUSQU'À 5 T : ŒILLET ET CROCHET · À PARTIR DE 12,5 T : 2 ŒILLETS

UNE QUESTION SUR CES DYNAMOMÈTRES ?

DEMANDER UN DEVIS


DESSIN COTÉ

JUSQU'À 5 T : ŒILLET ET CROCHET

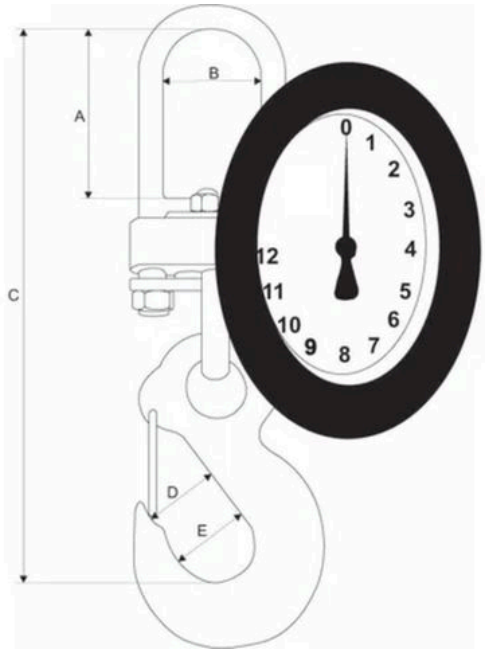

A : hauteur de l'œillet
B : largeur de l'œillet
C : longueur totale
D : ouverture du crochet
E : largeur intérieure du crochet

À PARTIR DE 12,5 T : 2 ŒILLETS

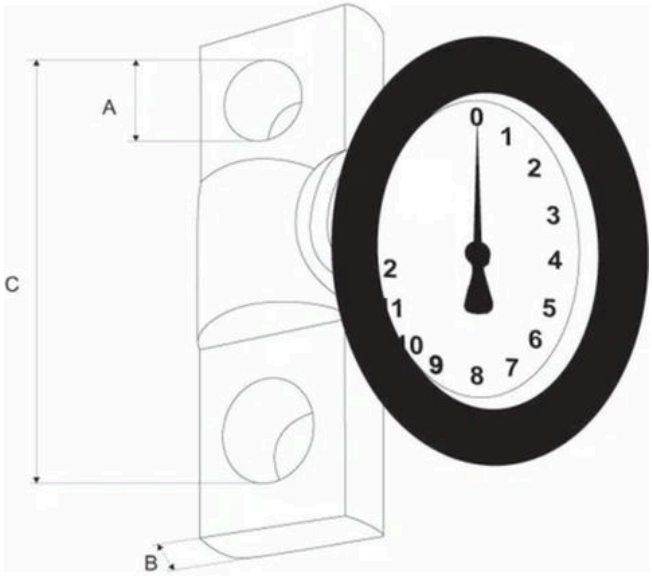

A : dimension de l'œillet
B : épaisseur du corps
C : longueur totale
D et E : sans objet

Schéma du fabricant, non à l'échelle. Valeurs : tableau des variantes page 2.

APPLICATIONS

- Levage
- Pesée de charges suspendues
- Contrôle d'efforts en traction

UNE QUESTION SUR CES DYNAMOMÈTRES ? DEMANDER UN DEVIS