SCHEDA TECNICA

DINAMOMETRO MECCANICO SK

DINAMOMETRO PER SOLLEVAMENTO · PRINCIPIO IDROSTATICO

Dinamometro versatile per il sollevamento: robusto, senza manutenzione, sempre pronto.

- 12 portate da 0,2 t a 85 t
- Precisione: errore < 1 %
- Ampio quadrante, protezione in gomma
- Azzeramento facile e tara

12 PORTATE | **DA 0,2 A 85 T · < 1 %**



CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

PRINCIPIO	**Idrostatico**	SICUREZZA	**5:1 (4:1 da 5 t)**
PORTATE	**Da 0,2 t a 85 t**	FINO A 5 T	**Occhio + gancio**
PRECISIONE	**Errore < 1 %**	OLTRE 5 T	**2 occhi (grilli)**
VETRO	**Plexiglas**	NORME	**EN 13155 · EN 12100**
TENUTA	**Alla polvere**	MARCATURA	**CE**

DOMANDE SU QUESTI DINAMOMETRI?

Contattare ACRN: www.acrn.fr · +33 (0)2 32 80 81 40

RICHIEDI OFFERTA

CONCEZIONE E OPZIONI

CONCEZIONE

- Principio idrostatico, senza manutenzione
- Ampio quadrante, lettura rapida e precisa
- Protezione in gomma attorno al quadrante, vetro acrilico
- Azzeramento facile e tara, stagno alla polvere

SICUREZZA E NORME

- Coefficiente di sicurezza 5:1 (4:1 da 5 t)
- Norme EN 13155 e EN 12100
- Marcatura CE
- Taratura con riferibilità COFRAC proposta da ACRN

OPZIONI

- Lettura a distanza
- Grillo a lira, da 5 t
- Consultarci

VARIANTI

Portata (t)	Risoluzione (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)
Fino a 5 t: 1 occhio di sospensione e gancio con linguetta di sicurezza							
0,2	1	60	53	230	27	35	5
0,32	2	60	53	230	27	35	5
0,5	2	60	53	230	27	35	5
0,75	5	60	53	230	27	35	5
1,25	5	60	53	230	27	35	5
2	10	60	53	230	27	35	5
3,2	20	75	53	280	34	46	5,5
5	20	75	53	300	42	56	6,5
Da 12,5 t: 2 occhi per grilli							
12,5	50	40	41	213	-	-	8,1
25	100	55	42	267	-	-	12,9
50	200	75	56	329	-	-	25
85	500	85	60	390	-	-	60

Portata: carico massimo di utilizzo. Quote da A a E: vedere il disegno a pagina 3.






FINO A 5 T: OCCHIO E GANCIO · DA 12,5 T: 2 OCCHI

DOMANDE SU QUESTI DINAMOMETRI?

RICHIEDI OFFERTA


DISEGNO QUOTATO

FINO A 5 T: OCCHIO E GANCIO

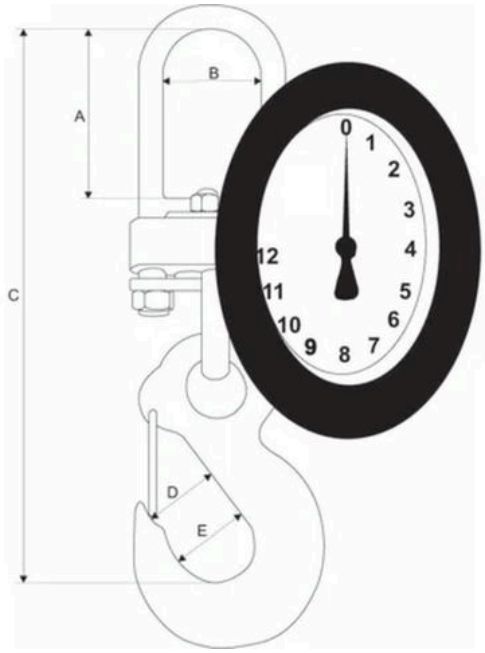

A: altezza dell'occhio
B: larghezza dell'occhio
C: lunghezza totale
D: apertura del gancio
E: larghezza interna del gancio

DA 12,5 T: 2 OCCHI

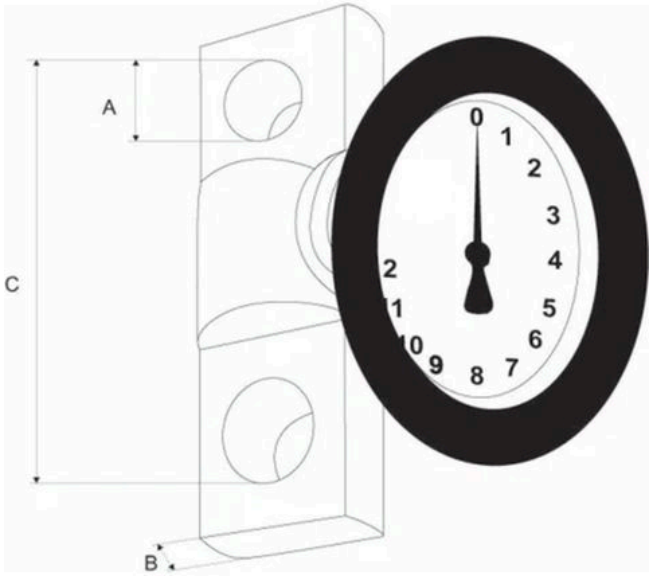

A: dimensione dell'occhio
B: spessore del corpo
C: lunghezza totale
D ed E: non applicabili

Disegno del costruttore, non in scala. Valori: tabella delle varianti a pagina 2.

APPLICAZIONI

- Sollevamento
- Pesatura di carichi sospesi
- Controllo di sforzi di trazione

DOMANDE SU QUESTI DINAMOMETRI?

RICHIEDI OFFERTA